


## Schüco ADS 65.NI SP

### Eigenschaften und Vorteile

- Komplettes, nach EN 1634-3 / DIN 18095 geprüftes Türprogramm
- Symmetrische oder asymmetrische Glasanordnung möglich
- Systembeschläge überwiegend kompatibel mit Schüco ADS 80 FR 30, Firestop T90
- Multifunktionsnut für:
  - Schnelle klemmbare Befestigung der Beschläge mit Drehnutensteinen
  - Befestigung am Baukörper
- Multifunktionseigenschaften:
  - Rauchschutz
  - Einbruchhemmung RC 2 (WK2)
  - Einbruchhemmung RC 2 (WK2) mit Antipanikfunktion
  - Schallschutz
  - Gegentakttür
- Stabile Einkammerhohlprofile, Bautiefe 65 mm
- Lichte Türdurchgangshöhe bis 2988 mm zugelassen
- Optisch kompatibel mit Schüco ADS 65.NI, ADS 65.NI FR 30, ADS 80 FR 30, ADS 80 FR 60
- Rollklemmbänder in Alu, INOX-Optik und INOX
- Einbau in Beton, Mauerwerk, LBW sowie in Fassadensysteme

### Features and benefits

- Complete door range tested in accordance with EN 1634-3 / DIN 18095
- Symmetrical or asymmetrical glazing layout possible
- System fittings predominantly compatible with Schüco ADS 80 FR 30, Firestop T90
- Multi-purpose groove for:
  - Fast push-in fixing of the fittings with locking cams
  - Fixing to the building structure
- Multi-purpose features:
  - Smoke protection
  - Burglar resistance to RC 2 (WK2)
  - Burglar resistance to RC 2 (WK2) with panic function
  - Sound reduction
  - Opposed opening door
- Robust single-chamber hollow profiles, basic depth 65 mm
- Clear opening height approved up to 2988 mm
- Visually compatible with Schüco ADS 65.NI, ADS 65.NI FR 30, ADS 80 FR 30, ADS 80 FR 60
- Barrel hinges in aluminium, INOX look and INOX
- Installation in concrete, masonry, lightweight block walls and in façade systems

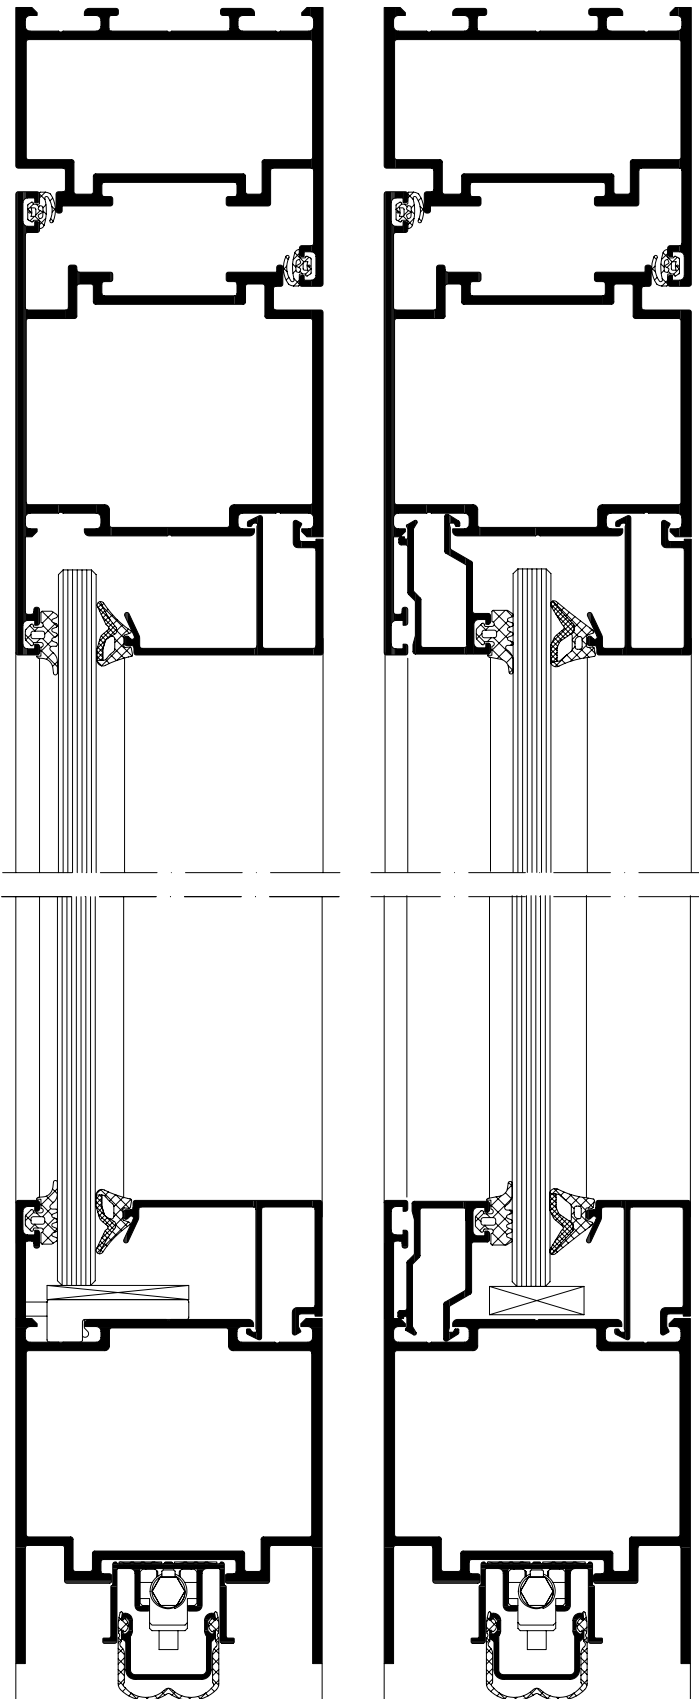

Detail verkleinert dargestellt  
Detail shown smaller than actual size