


ROLLO FSR 6000 [QUICK]



1 Seitenansicht, Schrauben verdeckt



2 Einfaches Ein- / Aushängesystem

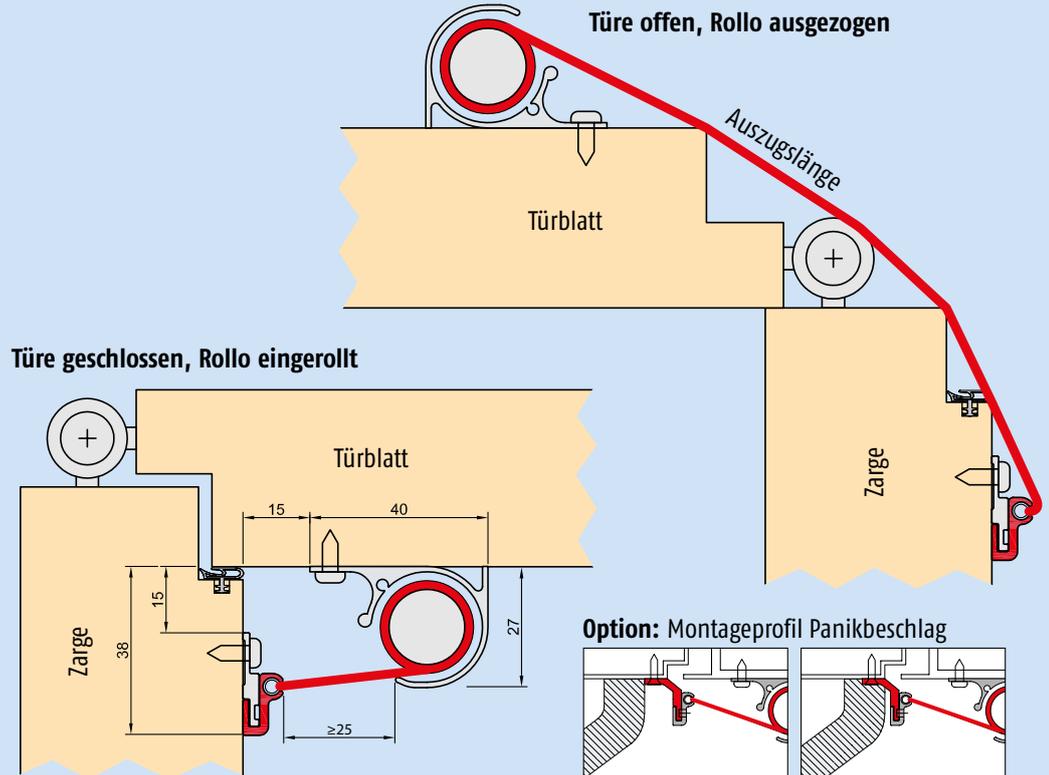

WICHTIGE MERKMALE



- Schnellmontage-Rollo
- Widerstandsfähiges Kunstfasertuch
 - abwaschbar
 - schwer entflammbar B1
 - ein- und aushängbar
- Schrauben unsichtbar
- Gehäuseposition verstellbar
- Passt für fast alle Türen
- 1'000'000 Prüfzyklen

MATERIALIEN



TÜRARTEN



GEPRÜFTE QUALITÄT



TUCH-FARBE

SCHWARZ	OPTION WEISS	OPTION ROT	OPTION BLAU	OPTION GELB	OPTION GRAU
---------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------

W

GEHÄUSE-FARBE

EV1 ELOXIERT	RAL-9016 WEISS	RAL-9007 GRAU	RAL-7016 ANTHRAZIT	EDELSTAHL ELOXIERT	Farboptionen
					RAL / ELOXAL

TECHNISCHE DATEN

Standard-Länge	1925 mm (Lagerlänge)
Automatik-Länge	2015 mm (Lagerlänge)
Maximale Lieferlänge	2500 mm
Mindestlänge	310 mm
Kürzen	nicht kürzbar
Montageset	Universalschrauben inkl.
Auszugslänge	260 mm oder 330 mm

ARTIKEL-NUMMER

F-6xxx (xxx = Varianten siehe Preisliste)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Planet Fingerschutz-Rollo FSR 6000 [QUICK] zur Sicherung der Bandgegenseite an der Nebenschließkante von Drehflügeltüren. Automatisch auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo. Mit aus-/einhängbarer Tuchabdeckung zwecks Wartung und Reinigung sowie Einstellen der Bänder, Absenkdichtungen, etc. Tür- und Zargenseitige Befestigungselemente mit Langlöcher zum Nachstellen des Rollos. Profil aus Aluminium. Oberflächen: eloxiert EV1, Edelstahl eloxiert, Pulverbeschichtet RAL 9016, 9007, 7016 (bitte auswählen). Tuch aus Kunstfaser, Auszugslänge 260 oder 330 mm (bitte auswählen), feuerhemmend B1 ausgerüstet. Farben: schwarz / weiss / rot / blau / gelb / grau (bitte auswählen). Standard-Länge 1925 mm (für handbetätigte Türen nach DIN 18101 mit BRM 2000). Automatik-Länge 2015 mm (für kraftbetätigte Türen nach DIN EN 16005) oder Fixlänge zwischen 310 mm und 2500 mm. (Lieferlänge bitte auswählen)