

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Montageklebeband Universell

Art.-Nr. 0894 600

VE: 5

**Vielseitig einsetzbares Klebeband für einfache und unkomplizierte Anwendungen. Für eine Vielzahl an Anwendungen, für die ein stark klebendes Band mit dünnem Träger erforderlich ist, wie z.B. das Befestigen von textilen Belägen**

- - Sehr gute Haftung, auch auf schwer zu verklebenden Oberflächen wie PE und PP
- Sehr gute Anpassung des Klebebandes an glatte Beläge und Fußböden

Trägermaterial	PP-Folie
Klebstoffbasis	Kautschuk
Farbe	Weiß (Trägermaterial)
Rollenbreite	50 mm
Rollenlänge	25 m
Dicke	0,225 mm
Verarbeitungstemperatur min./max.	15 bis 30 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-10 bis 50 °C
UV-Beständigkeit	Bedingt
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
Zugfestigkeit	21 N/cm <sup>2</sup>
Klebekraft bei 25 mm	20 N
Reißdehnung	490 %
Anzahl Rollen	5 STK

## Anwendungsgebiet

Für eine Vielzahl an Anwendungen, für die ein stark klebendes Band mit dünnem Träger erforderlich ist, wie z.B. das Befestigen von textilen Belägen

## Anwendungsinformationen

Die zu verklebenden Untergründe müssen vollständig durchgetrocknet, sowie tragfähig, staub-, fett- und ölfrei sein. Nicht auf verwitterten und beschädigten Untergründen einsetzen.

Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden, evtl. mit der Andrückwalze (Art.-Nr. 0693 011 756).

Bei empfindlichen und porösen Untergründen (z.B. Holz, Stein) bitte Vorversuche durchführen.

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Hinweis

Das Montageklebeband universell ist nicht UV-beständig und sollte deshalb nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden. Bei zu verklebenden Kunststoffen mit Weichmacherzusätzen können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern, dadurch wird die Festigkeit des Klebers beeinträchtigt.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!


# TECHNICAL DATA SHEET

## Assembly adhesive tape Universal

**Art. no. 0894 600**

P. Qty.: 5

**Versatile adhesive tape for simple applications. For a variety of applications in which a strong adhesive tape with thin carrier is required, such as securing textile coverings**

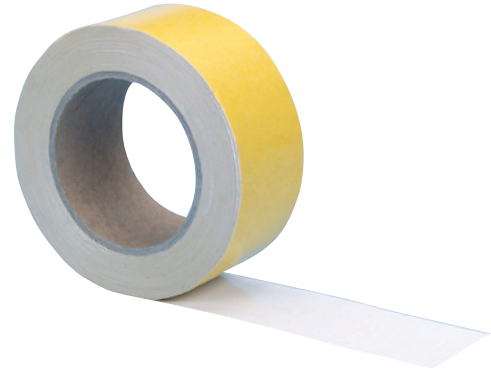

Backing material	PP foil
Adhesive base	Natural rubber
Colour	White (base material)
Roll width	50 mm
Length of roll	25 m
Thickness	0.225 mm
Min./max. processing temperature	15 to 30 °C
Min./max. temperature resistance	-10 to 50 °C
Ultraviolet resistance	Limited
Moisture resistance	Yes
Tensile strength	21 N/cm <sup>2</sup>
Adhesive force at 25 mm	20 N
Elongation at break	490 %
Number of rolls	5 PCS

### Application area

For a variety of applications in which a strong adhesive tape with thin carrier is required, such as securing textile coverings

### Notice

The universal assembly adhesive tape is not resistant to UV; it should therefore not be exposed to direct sunlight

On plastics containing softener additives to be bonded, the softeners may change the adhesive coat, which may compromise the adhesive strength

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee the consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products. Please observe the technical data sheet!