

TECHNISCHES DATENBLATT


Schmelzklebstoff 202

Art.-Nr. 0890 100 156


VE: 1

Glasklarer, universell einsetzbarer, hochfester Schmelzklebstoff

Geeignet auf Holz und Holzwerkstoffe, Papier, Pappe, Textilien und Kunststoffen wie PS und PVC.

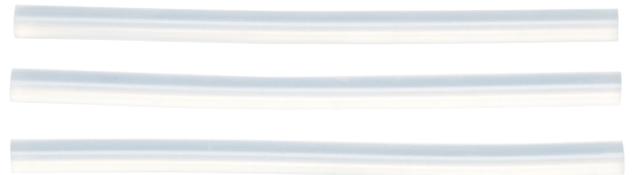

Inhaltsgewicht	500 g
Chemische Basis	Ethylvinylacetat
Farbe	Glasklar
Länge	200 mm
Durchmesser	12 mm
Viskosität (Zähigkeit)	19000 mPas
Viskosität Bedingung	Brookfield
Offene Zeit min./max.	16-60 s
Verarbeitungstemperatur min./max.	160 bis 190 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	36 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei Raumtemperatur, im Originalbehälter
Silikonfrei	Ja
Lösemittelfrei	Ja



Anwendungsgebiet

Universell einsetzbarer Schmelzklebstoff für die Montage und Festklebung in Industrie, Handwerk, Haushalt und Hobby. Ideal geeignet für die Möbel-, Textil- und Schaumstoffindustrie, sowie für Floristik, Innenausbau, Messebau, etc.

Anwendungsinformationen

Die Klebflächen müssen frei von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Fett und Trennmitteln sein. Weichmacher in Kunststoffen und Lacken können die Haltbarkeit der Verklebung beeinträchtigen. Den Schmelzklebstoff als Punkt, Film oder Raupe auftragen und die Teile sofort zusammendrücken. Kurzes anpressen erhöht die Festigkeit.

Hinweis

- Hitze bei der Lagerung (z.B. durch Sonneneinstrahlung) ist wegen möglicher Veränderungen der äußeren Form des Schmelzklebers zu vermeiden.

TECHNISCHES DATENBLATT

- Aus produktionstechnischen Gründen kommt es zu Schwankungen in der Stangenlänge und/oder -dicke. Aus diesem Grund geben wir den Inhalt nur in Gramm an. So können sich 25 oder 26 Stangen in einem 500g-Beutel befinden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!