

LED Panel (weiß) 40W inkl. LED Treiber



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	40 W
Bemessungsleistung	40 W
Nennspannung	230 V
Netzleistungsfaktor λ	> 0,97
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Leistungsaufnahme der herkömmlichen Leuchte	----

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	4300 lm
Bemessungslichtstrom	4300 lm
Lichtstärke	----
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	70 %
Lichtfarbe	weiß
Abstrahlwinkel	120°
Bemessungshalbwertswinkel	----
Frühausfallrate	< 5% / 1000h
Lichtstromverlust	0,8% / 6000h
Farbkonsistenz	< 6 sdc
Ausgangs-Strom	700 mA

Abmessungen & Gewicht

Höhe	10 mm
Länge x Breite	622x622 mm
Gewicht	5,7 kg

Farben & Materialien

Quecksilbergehalt der Lampe	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Lebensdauer

Nennlebensdauer	50000 h (25°C)
Bemessungslampenlebensdauer L_{70B50}	50000 h
Anzahl der Schaltzyklen	>25000

Zusätzliche Produktdaten


Sockel (Normbezeichnung)	----
Bauform / Ausführung	Leuchte mit nicht austauschbarer LED
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart	IP20

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	optional
---------	----------

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex	----
Arbeitsplatztauglichkeit nach UGR	----

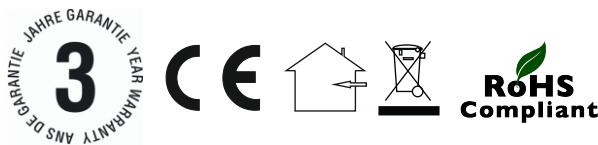

mLight 81-2044

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012