


Schüco ADS 80 FR 30

Systemprofile im Werksverbund

Pre-rolled system profiles

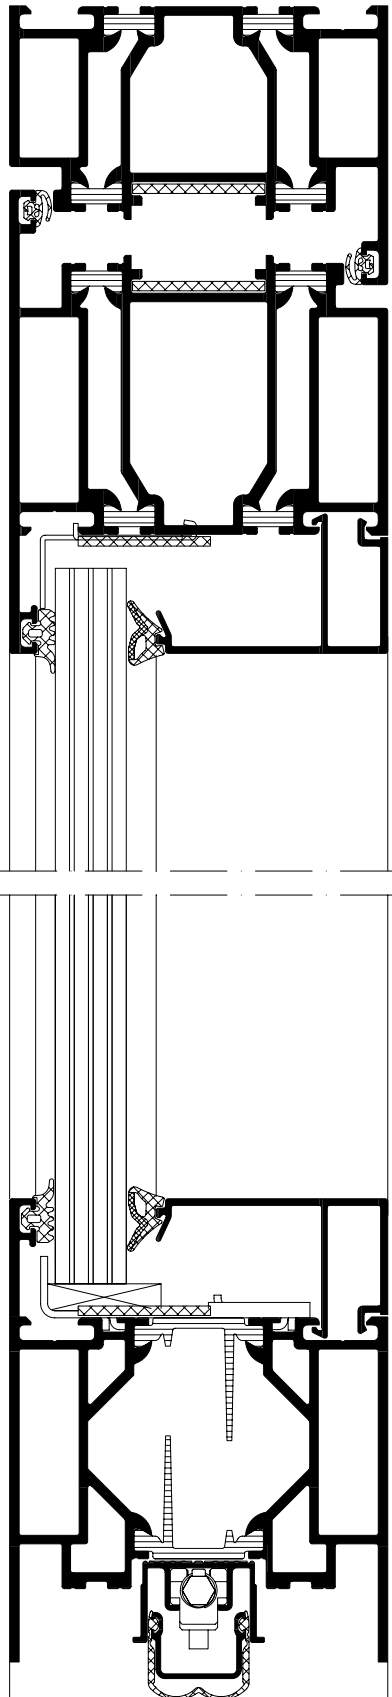

Detail verkleinert dargestellt
Detail shown smaller than actual size

- Komplettes, geprüftes Tür-Wand-Programm nach DIN 4102 und nach EN 1634/1364
 - Gute Optik auch im Türfalzbereich durch eingeschobene Dichtbänder
 - Schmale Profilansichten
 - Stabile Fünfkammerhohlprofile (Tür), Bautiefe 80 mm
 - Multifunktionsnut für:
 - Schnelle klemmbare Befestigung der Beschläge
 - Befestigung am Baukörper
 - Aufnahme der Dichtbänder
 - Multifunktionseigenschaften:
 - Brandschutz, Rauchschutz
 - Einbruchhemmung RC 2 (WK2), RC 3 (WK3)
 - Einbruchhemmung RC 2 mit Antipanikfunktion
 - Grundschutz gegen Vandalismus
 - Mechanische Festigkeit (Gebrauchstauglichkeit) nach DIN EN 1192 Klasse 4
 - Dauerfunktionsnachweis 1000000 Zyklen nach DIN EN 12400
 - Schallschutz
 - Absturzsicherheit
 - Gegentakttür
 - Außenanwendung
 - Lichte Türdurchgangshöhe bis 2988 mm zugelassen
 - Überwiegend Kompatibel mit dem System Schüco ADS
 - Lieferung aller erforderlichen Brandschutzgläser, gemäß Zulassung
 - Länderspezifische Zulassungen beachten
-
- *Tested complete door and wall series in accordance with DIN 4102 and EN 1634/1364*
 - *Attractive appearance even in door rebate area due to well-concealed intumescent strips*
 - *Narrow profile face widths*
 - *Robust five-chamber hollow profiles (door), basic depth 80 mm*
 - *Multi-purpose groove for:*
 - *Fast push-in fixing of the fittings*
 - *Fixing to the building structure*
 - *Location of the intumescent strips*
 - *Multi-purpose features:*
 - *Fire protection, smoke protection*
 - *Burglar resistance to RC 2 (WK2), RC 3 (WK3)*
 - *Burglar resistance to RC 2 with panic function*
 - *Basic protection against vandalism*
 - *Mechanical strength (fitness for use) in accordance with DIN EN 1192, class 4*
 - *Proof of resistance to repeated opening and closing for 1,000,000 cycles in accordance with DIN EN 12400*
 - *Sound reduction*
 - *Safety barrier loading*
 - *Opposed opening door*
 - *External use*
 - *Clear opening height approved up to 2988 mm*
 - *Predominantly compatible with the Schüco ADS system*
 - *All fire-resistant glass required can be supplied subject to approval*
 - *Observe the country-specific approvals*

Profiles
Profile

Section details
Türschnitte

Wall attachments
Wandanschlüsse

Glazing
Verglasung

Gaskets / accessories
Dichtungen / Zubehör

Corner and T-joints
Eck- / T-Verbindungen

Tools
Werkzeuge